

## D7030X Anunciador de LED's de 8 Zonas

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D7030X	4 998 800 536	Anunciador remoto de led's de 8 zonas



- O anunciador de LED's D7030X permite identificar a localização de alarmes de incêndio e condições de supervisão de até 8 zonas.
- Cada Led do anunciador pode ser nomeado de forma individual para uma fácil identificação da área que gerou o evento. Possui também LEDs para identificar o estado da alimentação e falhas.
- A central de alarme e os dispositivos de notificação podem ser silenciados a partir da D7030X mediante a instalação conjunta de uma fechadura remota D7031.
- O anunciador de Leds pode ser endereçado com qualquer um dos 15 endereços disponíveis e em seguida ser adicionado ao sistema utilizando o modo de programação do barramento opcional.
- Cada dispositivo conectado ao barramento opcional deve ter um único endereço.

### ■ Características

- Compatível com a série de centrais D7000
- Indica a localização de um alarme de incêndio.
- Indica condições de supervisão.
- Indicação de alimentação e falha.


- Indicação remota de cada zona mediante a conexão por LED.
- Capacidade de silenciar e restabelecer remotamente os dispositivos de notificação e a central de alarmes agregando o módulo D7031.
- Baixo perfil, aparência estética atraente.
- Certificado UL.

### ■ Certificações

Certificado UL 864

Acessórios de Centrais de Alarma de Incêndios.

### ■ Diagrama de Conectores

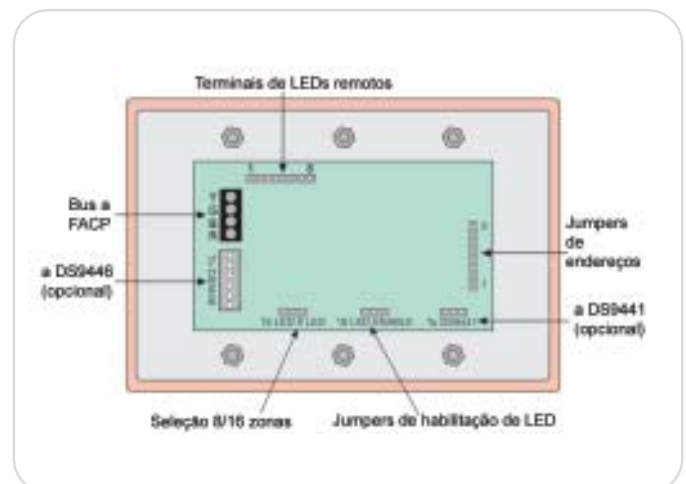

### ■ Especificações Técnicas

<b>Voltagem de Operação</b>	12 VCC nominal.
<b>Consumo de Corrente</b>	35 mA.
<b>Corrente de Alarme</b>	175 mA.
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	11,4 cm x 16,5 cm x 3,8 cm (4,5" x 6,5" x 1,5").