


CARACTERÍSTICAS

- Compatível com saídas DVI-D ou VGA;
- Ideal para aplicações de CFTV;
- Fácil manutenção (com treinamento adequado);
- Suporte de fixação opcional;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Certificação	ATEX Ex d IIB II 2G T6
Grau de proteção	IP66
Tensão Alimentação	90 - 240V
Tamanho da tela	15'' ou 19''
Tipo da tela	LCD
Resolução da tela	XGA 1024 x 768 (15'')
	SXGA 1280 x 1024 (19'')
Temp. de operação	-20° C ~ +50°C
Peso (kg)	32 (15'')
	44 (19'')
Dimensões (C x L x A)	465 x 337 x 160 mm (15'')
	521 x 390 x 165 mm (19'')
Comunicação	DVI-D, VGA

DIMENSÕES (mm)

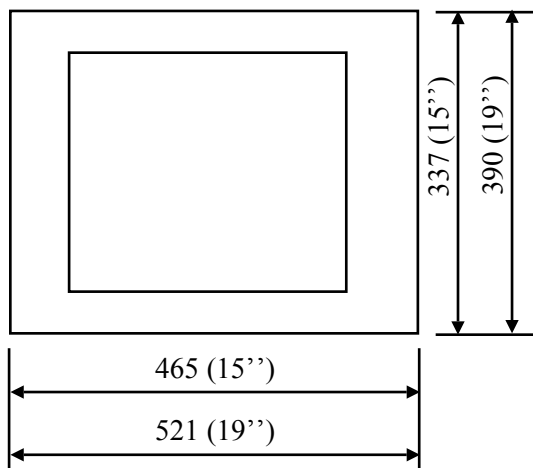

SIVMEXLCD

O PRODUTO

Os monitores SIVMEX são recomendados para uso em qualquer área classificada, atmosferas explosivas e áreas críticas. Com o suporte para fixação, os monitores podem ser inseridos em varios tipos de estruturas ampliando a gama de aplicações.

APLICAÇÕES

- Industrias químicas;
- Industrias farmacêuticas;
- Petroquímicas e refinarias;
- Estações de gás;
- Postos de combustíveis.

